


枠組足場・妻側からの進入防止に最適

簡易ゲート


在庫要問合せ

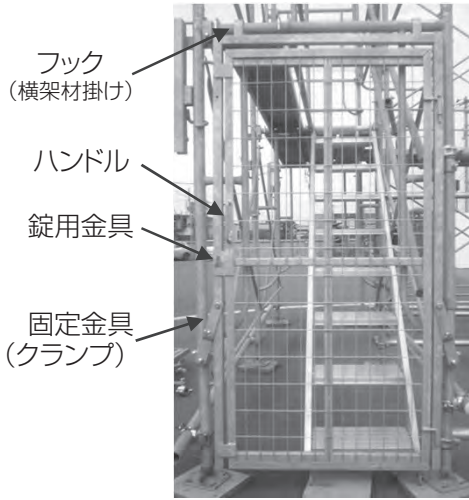


閉じ状態：(写)EGB1217



開き状態：(写)EGB1217

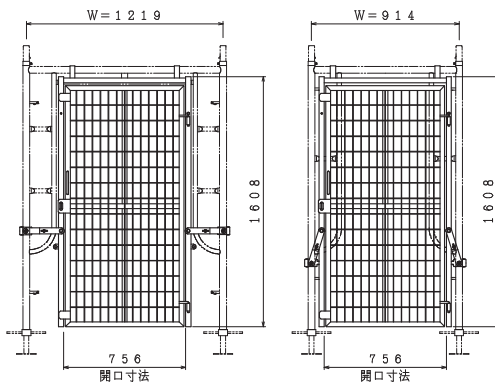

リース型式	単重 (kg)
EGB1217	21.3

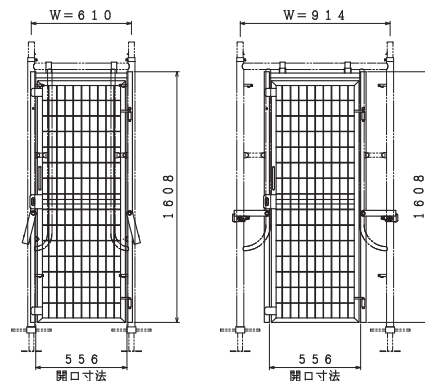

リース型式	単重 (kg)
EGB0917	18.4

※上図にはありませんが W=700(762)枠も設置可能です。

特長

1. 建枠の横架材にフックで掛けた後、固定金具のクランプにて建枠脚柱に固定となりますので設置が楽です。
2. インチ・メートル枠共用で、ほとんどの建枠に使用出来ます。(特殊形は除く)
3. 固定金具が可変式でコンパクトに収納出来ます。
4. EGB0917 は 600～914 までの枠幅に対応出来ます。EGB1217 は 900～1219 までの枠幅に対応可能です。
5. 錠用金具に南京錠・等の使用にて開閉ロックが可能です。(南京錠・等は別途ご用意下さい)
6. 溶融亜鉛メッキにて表面処理を施していますので、耐久性に優れています。

使用上の注意

1. 建枠の種類・形状ならびに踏板の取付位置により、簡易ゲートのフック及び固定金具が干渉する場合がありますので、設置の際は以下の点の確認を行なって下さい。  
 ※ 簡易ゲートのフックが建枠の横架材に確実に掛かっている事。  
 ※ 固定金具のクランプが建枠の脚柱に確実に取付けられている事。
2. 強風時や設置時の傾斜の影響で扉が勝手に開閉する場合がありますので、番線や南京錠・等にて扉のロックを行なって下さい。
3. 簡易ゲートに乗ったり衝撃を与えないで下さい。